



## Gals - Revitalisation du bord du lac Ouvrages de protection de berges

### DOMAINE DE COMPETENCE

Renaturation et mesures de protection contre les crues

### DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Mesures de compensation du tunnel de Ligerz.  
Construction d'ouvrages de protection de berges, comprenant : démontage des anciennes protections, création de digues de retenue, d'une pallissade de retenue en bois ainsi que la fourniture et la pose de souches lestées servant de caches à poissons.

### MAITRE DE L'OUVRAGE

SBB / CFF / I-AEP-ENG-UMW-RWT  
Rue de la Gare de Triage 5 - 1020 Renens  
Mme Christine Gatabin (079 695 75 08)

### INGENIEUR

See-Land.plan gmbh / Aarbergstrasse 91 - 2502 Biel / Bienne  
M. Christoph Iseli / Mme. Léa Fluri (079 207 57 66)

### MONTANT DU CONTRAT

CHF 287'000.-

### EXECUTION DES TRAVAUX

Juillet - octobre 2023



**Gals - Revitalisation du bord du lac  
Construction d'ouvrages de protection de berges**

**QUANTITES PRINCIPALES**

**DEMONTAGE**



Anciennes protections de rive 140 ml	600 to
Anciens enrochements	400 to
Ancienne conduite en béton	20 ml

Fourniture par voie lacustre de blocs d'enrochement	1'400 to
Création de nouvelles digues en rive	110 ml
Mise en place de cimes lestées	20 pcs
Fourniture et mise en place de souches lestées	60 pcs
Pieux bois battus et remplissage	130 pcs

**RESPONSABLES ENTREPRISE**

Conducteurs de travaux : Raphaël Juillerat,  
Max Vidal

Contremaîtres : Michel Reichlin, Thomas Frey

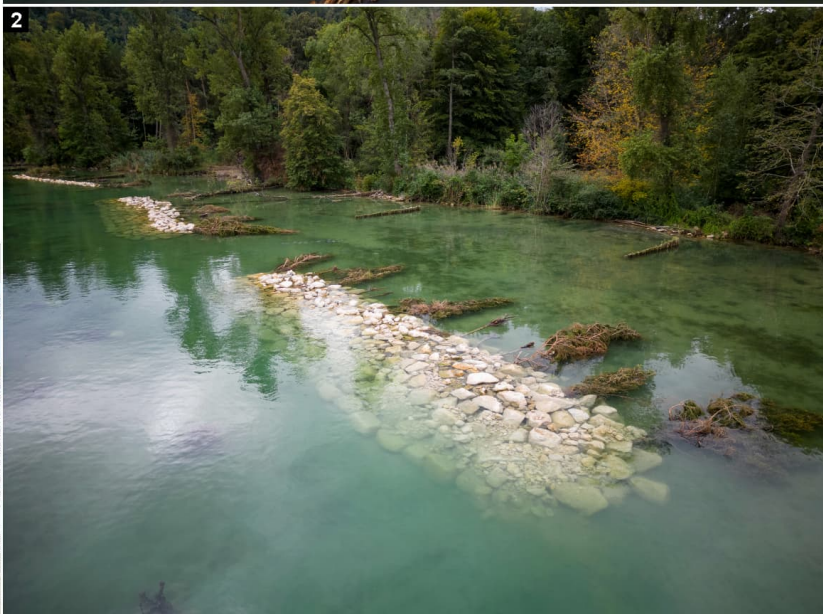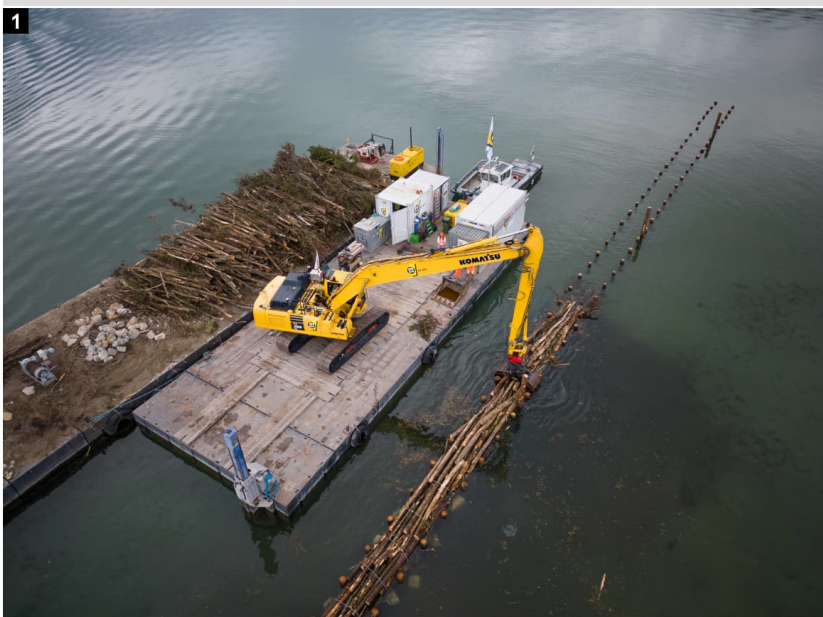

1. Création d'une nouvelle palissade en bois
2. Nouvelles digues en enrochement et cimes de sapins
3. Démontage ancienne conduite béton